

# Easylink

## Automatischer Kupplungsbahnhof

### ALLEINSTELLUNGSMERKMALE:

- Freie Zusammenstellung der Ein- und Abgänge
- 40mm, 50mm, 60mm und 76mm Rohrdurchmesser
- für kleine und große Fördermengen
- Abriebfest
- 19, 21, 30, 36, 40, 45, 53 und 60 Ein-/ Abgangsbaugruppen
- drehzahlregulierte Antriebe
- Drehgeber
- keine Verunreinigung
- vollständige Zugänglichkeit und Wartungsfreundlichkeit
- mehr als 600 Geräte installiert



Die Easylink automatischen Kupplungsbahnhöfe der neuen Piovan Baureihe sind komplett aus Edelstahlrohren gefertigt und dadurch absolut verschleißarm. Die Konstruktion enthält weder Schläuche noch flexible Rohre. Um Kunststoffe mit Glasfaser-

ranteilen, oder andere hoch abrasive Materialien zu fördern, können die Edelstahlrohre zusätzlich keramikbeschichtet werden. Somit entsteht ein noch höherer Verschleißschutz.


# Piovan

Customers. The core of our innovation

[www.piovan.com](http://www.piovan.com)



Die äußeren Abmaße sind auf ein Minimum reduziert. Der Easylink hat ein kompaktes, vertikales Design und seine Stellfläche ist selbst bei der größten Ausführung mit 61 Ein / Ausgängen sehr klein.

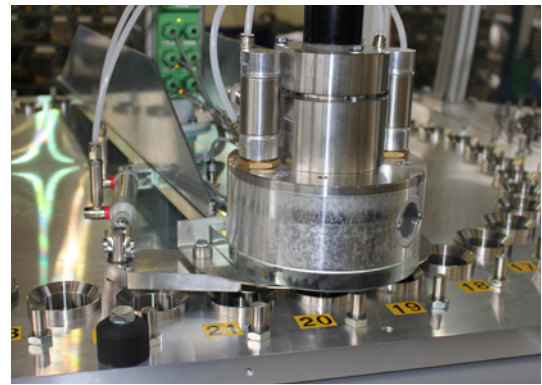

Der pneumatische Kuppler ist Drehgeber gesteuert und garantiert fehlerfreie und genaue Verbindung und die Auswahl von Materialquelle und Zielort.




Drehzahlregulierte Motoren sorgen für angepasste Geschwindigkeit und kontrollierte Fahrwege. Um einen schnellen Wechsel der Positionen und kurze Wege der Drehbewegung zu gewährleisten kann der Motor in beiden Drehrichtungen arbeiten.


Alle verfügbaren Konfigurationen können anfangs auch nur mit der vom Kunden benötigten Anzahl von Ein / Ausgängen bestückt werden, und in der Zukunft erweitert werden. Die Modelle gibt es für 19, 21, 30, 36, 40, 45, 53 und 60 Ein- und Abgänge.

Der Easylink ist „Winfactory Ready“. So können aus der Ferne oder mit tragbaren Eingabegeräten Materialchargen und –Wege verfolgt werden, Zeitmanagement für Granulattransport und Reinigungszeit erstellt werden, und auch der Lagerbestand mit Nachbestellfunktion überwacht werden.


## Produktpalette

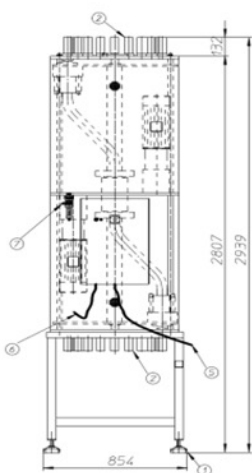

EL 20

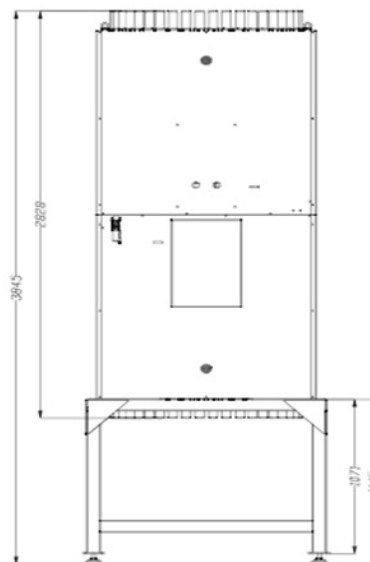

EL 40

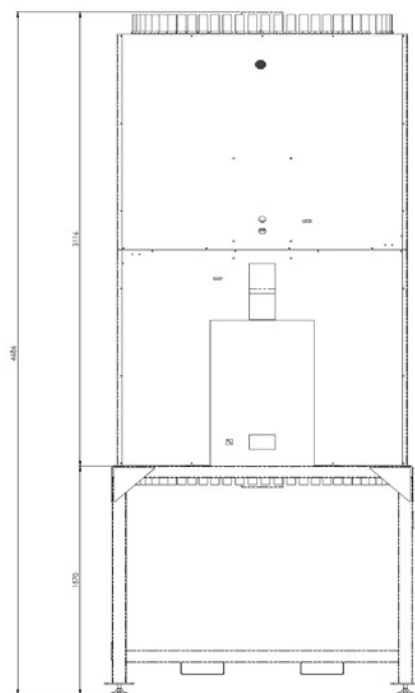

EL 60